

# SEC-1500PAC

Apiladores contrabalanceados triplex

**MULTI LIFT®**

LA SOLUCION A SUS PROBLEMAS DE ESPACIO




funcionalidad



controlador Curtis

alto desempeño

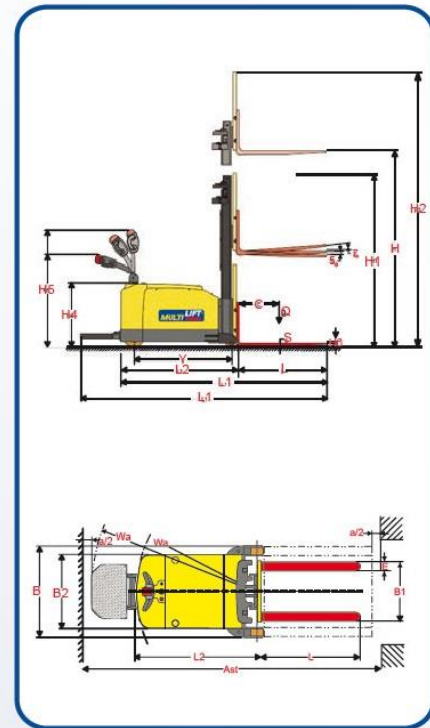

Controlador CURTIS que suaviza los movimientos y optimiza la operación.



Batería industrial de 24 Volts de ciclo profundo. Sistema de intercambio lateral.

No requiere patas estabilizadoras, puede entrar en cualquier tipo de tarimas.

ergonomía y confort

seguridad



Palanca ergonómica con botón de emergencia.




Horómetro, indicador de descarga de batería y botón de paro.

plataforma abatible

innovación



La plataforma abatible evita la fatiga del operador e incrementa considerablemente su rendimiento.



Microswitches magnéticos que minimizan fallas mecánicas y eléctricas.

MODELO		SEC-1500P TRIPLEX LEVANTE LIBRE
Capacidad@500mm centro de carga	Kg	1500
Tipo de Mástil		Triples
Centro de Carga	C mm	500
Altura de Levante	(H) mm	4500
Altura Total con mástil extendido	(H2) mm	5160
Altura con mástil contraído	(H1) mm	2160
Levante libre	(H3) mm	1490
Largo total incluyendo horquillas	(L1) mm	3120
Largo de Chasis	(L2) mm	1849
Alto de Chasis	(H4) mm	780
Alto con palanca de control	(H5) mm	1350
Ancho Total	(B) mm	1015
Largo de Horquillas	(L) mm	1070
Ancho de Horquillas	E mm	100
Radio de giro mínimo	Wa mm	1699
Ancho mínimo de pasillos	Ast mm	3350
Voltaje/Amperes Hora		24V / 280 Ah
Sistema Eléctrico		Curtis
Peso sin batería / con batería	Kg	2062/2306