

# WSER-1250P

Apilador con Reach



## DISEÑO Y RENDIMIENTO

Excelente para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde la utilización del espacio es indispensable.

## PRODUCTIVIDAD GARANTIZADA

Su sistema de elevación, descenso y desplazamiento mejoran el rendimiento y reducen los ciclos de trabajo, contribuyendo directamente en los beneficios netos.

ergonomía y confort



Palanca de control ergonómico que contribuye a un confort excepcional para el operador.

controlador Curtis AC



Controlador CURTIS de corriente alterna que suaviza los movimientos y optimiza la operación.

alto rendimiento



Batería industrial de 24 volts. de ciclo profundo.

## ALCANCE INIGUALABLE



seguridad



Botón rojo de seguridad para evitar accidentes.

corriente alterna




Motor AC que no requiere de carbones o partes de desgaste. Freno electromecánico.

comodidad y desempeño



La plataforma abatible evita la fatiga del operador e incrementa considerablemente su rendimiento.

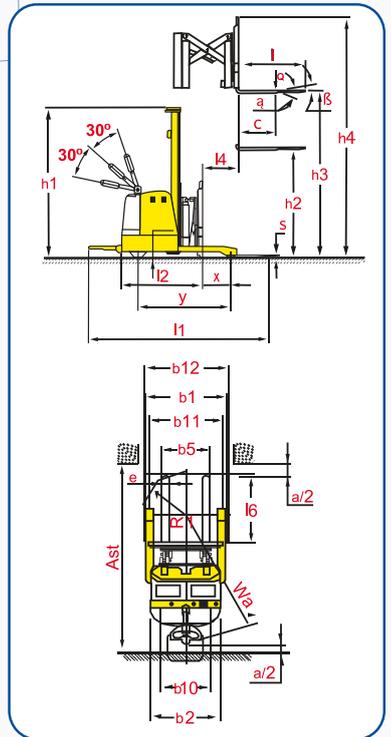

MODELO	WSER-1250P 4.5 / 5.5	
Capacidad hasta de una altura de 3000 mm.	kg	1250
Centro de carga (C)	mm	400
Altura máxima de levante (h3)	mm	4500 / 5500
Distancia de alcance de reach (tijera) (l4)	mm	500
Largo de horquillas (l)	mm	950
Ancho de cada horquilla (e)	mm	100
Velocidad de levante con carga	mts./s	0.12 mts. / s
Velocidad de desplazamiento con carga	Km/h	4.5 Km. / h
Gradiente	%/m	5%/x12m
Radio de giro (Wa)	mm	2050
Ancho al exterior de patas estabilizadoras (b1)	mm	1100
Ancho de chasis (b2)	mm	950
Largo entre ejes: (y)	mm	1430
Largo a la cara de horquillas (l2)	mm	1220
Apertura mínima y máxima de horquillas (b5)	mm	AJUSTABLE
Largo total con plataforma abatible abajo (l1)	mm	2550
Altura del mástil contraído (h1)	mm	2225 / 2545
Altura total con el mástil extendido (h4)	mm	5620 / 6800
Ancho de pasillos mínimo requerido tarima 1 metro x 1.20 metros (Ast)	mm	2900
Levante libre (h2)	mm	1575/1825
Capacidad de batería (AH)		320
Peso neto con batería	kg	1870 / 2070

CERTIFICADOS DE CALIDAD



International Organization for Standardization

ISO 9001 - ISO 14000 - OHSAS18000



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO